

ข้อมูลจำเพาะ
แทรกเตอร์ **ดูไบต้า L-SERIES SP**

แทรกเตอร์		L3218 SP		L4018 SP		L5018 SP		หน่วย	
ระบบขับเคลื่อน		4 WD							
ระบบเกียร์		เครื่องยนต์							
เกียร์		เครื่องยนต์ 4WD เกียร์ 4WD				เครื่องยนต์ 4WD เกียร์ 4WD			
รุ่น		D1803				V2403-MDI			
แรงม้า		32.00		40.10		50.00		แรงม้า	
กำลังขับเคลื่อน (พลาฟท์)		27.8		31.5		50		แรงม้า	
ขนาดรถบรรทุก		87x102.4						41.5	
ปริมาณการบรรทุก		1,826				2,434			
รอบการใช้น้ำมันต่อชั่วโมง		2,700				2,700			
แรงบิดสูงสุด		101.1		121.8		155		นิวตัน-เมตร	
แบตเตอรี่		12v / 52Ah				48			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		40				48			
รอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล (รอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง B7 B10 และ B20)							
ระบบขับเคลื่อนและระบบส่งกำลัง									
ขนาดยางมาตรฐาน		ล้อหน้า		7-16		8-16		นิ้ว	
		ล้อหลัง		11.2-24		12.4-24		13.8-26	
เกียร์หลัก		คอนสแตนต์							
เกียร์เปลี่ยนเกียร์		ซินโครนัล							
จำนวนเกียร์		เกียร์ 8 เกียร์							
พวงมาลัย		พวงมาลัยพาวเวอร์แบบธรรมดา				พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก			
เบรก		เบรกแบบกลไกในน้ำมัน							
คลัตช์		คลัตช์ด้วยระบบ							
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า		เฟืองขับเคลื่อนระบบ (Bevel Gear)							
อัตราทดเกียร์ (ไม่รวมเกียร์)		2.5				2.65			
ความเร็ว		เกียร์หน้า		1.7-21.1		2.0-25.1		กม./ชม.	
		เกียร์หลัง		1.7-21.1		2.0-25.1		กม./ชม.	
ระบบพลาฟท์ (พลาฟท์)									
ขนาดมาตรฐาน		SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ร่อง							
ความเร็วพลาฟท์ (รอบเครื่องยนต์)		540 รอบเครื่องยนต์ 2,376				540 รอบเครื่องยนต์ 2,268			
		750 รอบเครื่องยนต์ 2,596				750 รอบเครื่องยนต์ 2,348			
ระบบไฮดรอลิก									
อัตราการไหลของน้ำมัน		23.9				30.5			
ระบบควบคุมไฮดรอลิก		ควบคุมตำแหน่ง (Position Control)							
อุปกรณ์ต่อพ่วง 3 จุด		ตามมาตรฐาน SAE เบอร์ 1							
แรงดันสูงสุด		ณ จุดยก		906		1,300		กก.	
		24 นิ้วจุดยก		651		1,053		กก.	
สัดส่วนน้ำหนัก									
น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง)		1,255		1,275		1,490		กก.	
ความยาว (พื้นหน้า-ล้อหลัง)		2,920				3,200			
ความกว้าง (ยกยก-ล้อหลัง)		1,337		1,422		1,495		มม.	
ระยะฐานล้อ		1,610				1,925		มม.	
ความสูงรวม (พื้น-ปลายโครงเหล็กนิรภัย)		2,010		2,035		2,049		มม.	
ความสูงไดรเวอร์ต่ำสุด		330		335		400		มม.	
ความกว้างช่วงล้อ (ล้อหน้า-ล้อหลัง)		ล้อหน้า		1,020		1,080		มม.	
		ล้อหลัง		1,060		1,120		มม.	
		ล้อหน้า		-		เบรค 3 ระยะ (1,113/1,197/1,297)		เบรค 5 ระยะ (1,155/1,225/1,350/1,445)	
		ล้อหลัง		-		เบรค 3 ระยะ (1,113/1,197/1,297)		เบรค 5 ระยะ (1,155/1,225/1,350/1,445)	

รู้ใจด้วยบริการที่หลากหลายภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า

รับประกัน 2 ปี หรือ 1,500 ชม.

แล้วแต่อย่างใดก่อนการรับประกัน

1-5-12

บริการซ่อมแซมฟรี

1747

บริการซ่อมแซมฟรี

ดูไบต้า เซอร์วิส แอนด์

บริการซ่อมแซมฟรี

คูโบต้า เซอร์วิส แอนด์

บริการซ่อมแซมฟรี

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการซ่อมแซมฟรี

คูโบต้า เซอร์วิส แอนด์

บริการซ่อมแซมฟรี

SKL

บริการซ่อมแซมฟรี

คูโบต้า เซอร์วิส แอนด์

บริการซ่อมแซมฟรี

คูโบต้า เซอร์วิส แอนด์

บริการซ่อมแซมฟรี

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
พืศเดือนมีนาคม 2564
www.siamkubota.co.th | siamkubotaclub



สแกน QR Code
เพื่อชมวิดีโอการทำงาน



แทรกเตอร์ **ดูไบต้า**
L-SERIES SP
ขนาด 32 40 และ 50 แรงม้า




Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต



หลอมรวมสิ่งที่ใช้
ถูกใจกันที่สัมผัส

แทรกเตอร์ **ดูไบต้า** **L-SERIES SP**

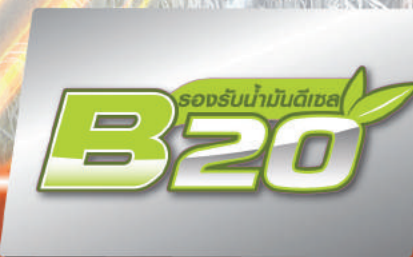

รู้ใจด้วยเครื่องยนต์ที่ออกแบบ มาให้เหมาะสมกับการทำงาน

ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบบการเผาไหม้แบบไดเรกต์อินเจกชัน ช่วยให้แทรกเตอร์ทำงานได้อย่างสมบุกสมบันลุยทำงานมา และจานโร ช่วยลดเวลาในการทำงานทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น

รู้ใจด้วยความคล่องตัว ที่เป็นเอกลักษณ์

เกียร์เปลี่ยนที่คล่องตัวขึ้นโครชักเกิล เดินหน้า-ถอยหลัง ได้อย่างคล่องตัว โดยไม่ต้องหยุดรถสนิท

รู้ใจด้วยความคุ้มค่า รองรับน้ำมันดีเซล B20

ประหยัดต้นทุนน้ำมัน 3.25 บาท/ลิตร* ช่วยลด ภาระค่าฟืนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน เกษตรกรสวนป่าส้ม

*เปรียบเทียบราคาน้ำมันดีเซล B20 กับน้ำมันดีเซล B7 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563

รู้ใจด้วยการขับเคลื่อนที่ตอบสนองการใช้งาน

8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง

ออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้ ความเร็วได้อย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการทำงานทั้งงานมา และจานโร

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

เพิ่มพลังขับเคลื่อนและแรงดุดลาก ด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่ถ่ายแรงไปยังล้อทั้งสี่ได้ อย่างสมดุล จึงช่วยลดโอกาสลื่นไถลระหว่างการปฏิบัติงาน

ความเร็วรอบพีทโอ 2 ระดับ (540 และ 750 รอบต่อนาที)

สำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพงานที่เป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการบ่มโรตารีที่ต้องการ ความละเอียดสูง หรือเครื่องพ่นยาเกษตรที่ต้องการละอองพวยละเอียดสูง



น้ำหนัก ความสูงใต้ท้องรถ และแรงม้าที่สมดุล

ออกแบบมาเพื่อทำงานในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย ทั้งการลุยหล่ม การข้าม คันนาสูง หรือแม้แต่การทำงานในไร่ที่มีขั้นตอนที่หลากหลายสมบุกสมบัน

พวงมาลัยพาวเวอร์ และวงเลี้ยวแคบ


ลดความกังวลทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือการเลี้ยวกลับควบคุมด้วยวง เลี้ยวแคบเพียง 2.5 เมตร สำหรับแทรกเตอร์ รุ่น L3218SP / L4018SP และ 2.65 เมตร สำหรับแทรกเตอร์รุ่น L5018SP

รู้ใจด้วยชิ้นส่วนที่ออกแบบมาอย่างทนทาน พร้อมลุยงานหนัก



ชุดคันและดุมล้อหน้า

รองรับแรงบิด และแรงกระแทกได้สูง แข็งแรงทนทาน ด้วยคันล้อหน้าขนาดใหญ่ และดุมล้อหน้าแบบเพื่องเชิงพร้อมระบบปิด ช่วยป้องกันโคลน ฟืนละอองและน้ำ เข้าสู่ระบบ ทำให้ลุยหล่มได้ดี ลดปัญหาการทำงานในนา

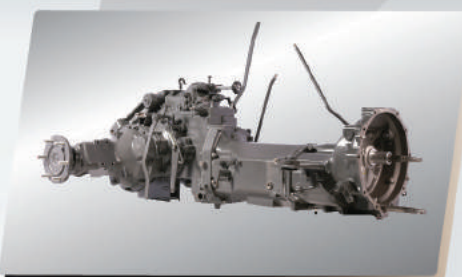

ชิ้นส่วนภายในเชิงแรง

แข็งแรง ทนทาน โดยเฉพาะเสื้อเกียร์ ห้องคลัตช์ เสื้อเพลากาย และเสื้อฟาสป ที่ผลิตจากเหล็กหล่อเชิงพิเศษ รับแรงกระแทกได้มาก สามารถทำงานได้สมบุกสมบัน

รู้ใจด้วยความอเนกประสงค์

รองรับการทำงานที่หลากหลาย

ฐานล้อปรับได้

ปรับระยะความกว้างของฐานล้อได้หลายระยะ ทำให้สามารถทำงานบำรุงรักษาพืชไร่ ที่มีระยะห่างระหว่างร่องปลูกที่หลากหลายได้ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

รุ่น	ระยะฐานล้อที่ปรับได้	หน่วย
L4018SP (ปรับได้ 3 ระดับ)	111.3	ซม.
	119.7	
	129.7	
L5018SP (ปรับได้ 5 ระดับ)	115.5	ซม.
	135.0	
	125.5	
	144.5	
	132.5	



ปรับระยะฐานล้อโดยการเปลี่ยนตำแหน่งนุด



ท่อระบายไอน้ำ

ออกแบบให้อยู่บริเวณคันล้อหน้า เพื่อลดแรงดันจากอากาศภายใน ลดความเสี่ยงหาย ที่เกิดขึ้นกับซิล และลดความเสี่ยงการรั่วไหลของน้ำมันบริเวณคันล้อหน้า



ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์ 3 จุด

เป็นแบบยกแบบคู่ (แบบถ้ำมู) ช่วยให้ออกรับน้ำหนักและภาระงานที่หนักได้มากขึ้น จึงช่วย ยืดอายุการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

รู้ใจด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบาย

ที่ตอบสนองการใช้งานอย่างสมบูรณ์ แบบ



ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

ส่องสว่างไกล อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่
ในขณะที่ทำงานและเดินทางในเวลากลางคืน



พื้นที่จับยึดกว้างขวาง

พื้นที่จับยึดกว้างขวาง ยับสบาย คล่องตัว จึงทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน



เบาะนั่ง

ออกแบบโดยคำนึงถึงสรีระของผู้ขับขี่ ทำให้ตัวเบาะนั่งมีขนาดกว้างขวาง
นุ่มสบาย ลดแรงกระแทก และลดความเมื่อยล้าระหว่างทำงาน



ระบบนิรภัย KDS (KUBOTA Driver Safety)

เข็มขัดนิรภัย และโครงเหล็กนิรภัยที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ขับขี่
จากอุบัติเหตุพลิกคว่ำของแทรกเตอร์ วางใจได้ในความปลอดภัย



ที่จับบริวณบังคับโคลนด้านซ้าย และขวา



ช่วยให้ผู้ขับขี่ทรงตัวได้ดีขณะทำงาน หรือขึ้น-ลงแทรกเตอร์ได้อย่างคล่องตัวและช่วย
ยืดอายุการใช้งานของพวงมาลัยอันเนื่องจากการสัมผัสพวงมาลัยขณะขึ้น-ลง



การ์ดหลังคนขับ

ช่วยลดสิ่งสกปรกต่างๆ ที่กระเด็นจากด้านหลังด้วยการดักหลังคนขับขนาดใหญ่



ตัวล็อกการปรับระดับชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

ออกแบบให้มีตัวล็อกบริเวณด้านต่อแขนยกด้านขวา (One Touch Locking)
ทำให้ง่ายต่อการล็อกตำแหน่งแขนยก

กล่องเครื่องมือ พร้อมที่วางขวดน้ำ

กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ใส่ได้ทั้งประแจและค้อน มาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์
สามารถชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้า* ระหว่างทำงานได้ เช่น พัดลม ลำโพง วิทยุ เป็นต้น
และที่วางขวดน้ำที่สามารถหยิบได้อย่างสะดวกสบาย

*อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 10 แอมป์ หรือกำลังไฟไม่เกิน 120 วัตต์

รู้ใจด้วยดีไซน์ล้ำสมัย และโอบเอื้อ



จอแสดงผลข้อมูลแบบ LED

ออกแบบให้ผู้ขับขี่สามารถอ่านค่าได้ง่าย และชัดเจน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟส่องสว่างบริเวณข้างล้อแบบ LED

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ขณะทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มความมั่นใจ ในเวลากลางคืน



ฟากระโปรงดีไซน์ใหม่

โดดเด่น ด้วยขอบโครเมียมตกแต่งบริเวณไฟหน้าและไฟส่องสว่างด้านข้าง ที่โอบเอื้อ กันสับ

อุปกรณ์เสริม*




การ์ดกันกระแทก

ช่วยลดความเสียหายบริเวณฟาร์โพรงหน้า และไฟหน้า ของแทรกเตอร์ขณะทำงานในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง



เหล็กถ่วงหน้า

ถ่วงน้ำหนักบริเวณหน้าแทรกเตอร์ ช่วยให้งานร่วมกับ อุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่ไม่ได้ ติดตั้งใบมีดดินหน้า

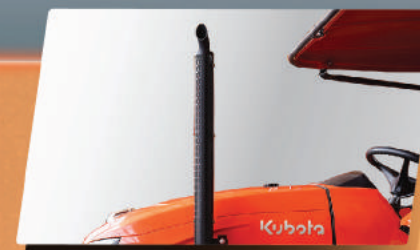

ท่อไอเสียแบบพับ

ออกแบบพิเศษด้วยดีไซน์กันสับ เพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ลมแรง ซึ่งช่วยลดปริมาณควันที่ลอยเข้าหาผู้ขับขี่

* เป็นอุปกรณ์ที่แยกจำหน่าย



KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS

คู่มือด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ



1. รายงานทุกการเคลื่อนไหว อย่างแม่นยำ*

ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ:

- บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อย่างเรียลไทม์*
- ระบบสถานะเครื่องจักร** ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลา
- แสดงผลเส้นทางการทำงาน ทำให้ทราบข้อมูลของเครื่องจักรในแต่ละช่วงเวลาทำงานอยู่ในพื้นที่ใด รวมถึงทราบระยะเวลาในการทำงาน เพื่อนำข้อมูลประวัติการทำงานมาวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ : *บอกพิกัดการทำงานและการเคลื่อนไหว ขึ้นอยู่กับอัตราการวิ่งของเครื่องจักร หรือความเร็วของอินเทอร์เน็ต **ระบบสถานะเครื่องจักร คือ การระบุสถานะของเครื่องจักรด้วย GPS, เซ็นเซอร์อุณหภูมิ, เซ็นเซอร์แรงดัน, การเปิดเครื่องด้วยมือ โดยอัตโนมัติภายใน 5 นาที ขณะนั้นเครื่องจักรจะทำงาน



2. แจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องจักร ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ:

- เจ้าของเครื่องจักรสามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และหากเครื่องจักรกำลังออกนอกพื้นที่การทำงาน หรือนอกขอบเขตที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะมีการแจ้งเตือนทันที

หมายเหตุ : ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องจักรที่มีระบบการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือกรณีที่มีความพยายามเชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องจักร



3. บำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ:

- แจ้งเตือนระยะการบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษา
- ตรวจสอบแบตเตอรี่ด้วยการรายงานสถานะของแบตเตอรี่ พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด หรือเมื่อมีความพยายามที่จะถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องจักร

หมายเหตุ : ระบบด้านวิศวกรรมอัจฉริยะ หรือ KIS จะติดตั้งในรถรุ่นที่เลือกซื้อหรือเช่าซื้อรุ่น L-SERIES SP พร้อมติดตั้งระบบ คู่มือด้านวิศวกรรมอัจฉริยะเท่านั้น

รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

ใบมีดดินดิน **ตรา ยานิม่า** FD144D / FD164E / FD186F

ใบมีดออกแบบให้มีความโค้งมนที่เหมาะสม จึงมีน้ำหนักดี ลดปัญหาล้อฟรี พร้อมการออกแบบโครงใบมีดให้ยึดติดกับแทรกเตอร์หลายจุด เพื่อการกระจายแรงที่เหมาะสม ทนทาน ยืดอายุการใช้งาน อุปกรณ์เสริมอย่างชุดการ์ดกันกระแทก (Front Guard) ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับแทรกเตอร์คูโบต้า ช่วยลดความเสียหายกับฟาร์มโปรงหน้าและไฟหน้าของตัวรถขณะทำงานบริเวณที่มีสิ่งกีดขวาง

ใบมีดดินดิน	FD144D	FD164E	FD186F	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP	L5018SP	
ขนาดใบมีด (สูงxกว้าง)	460x1,430	490x1,615	520x1,830	มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	260	270	390	มม.
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วงชัก)	50x385		50x445	มม.
น้ำหนัก	353	389	420	กก.
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด	ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง			

ใบมีดดินดินแบบคานบน **ตรา ยานิม่า** SD142 / SD162 / SD182

คานใบมีดแบบเริ่มด้วยโรยรอยต่อ ลดการแตกหักกับบริเวณรอยเชื่อม แข็งแรงทนทาน ด้วยแขนของใบมีดหนา 4.5-5.8 มม. ขนาดของโครงใบมีดซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 162 มม. พร้อมการออกแบบจุดหมุนที่เหมาะสมสามารถปรับได้เต็มประสิทธิภาพ กระจายแรงกระแทกจากการทำงานได้ดี ทนทาน พร้อมกระบอกไฮสปีด ช่วยยกใบมีดขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน พร้อมสลักที่ล็อกคานยกใบมีด และโบลต์ล็อกที่เหมาะสม จึงช่วยลดเสียงรบกวนขณะทำงาน

ใบมีดดินดินแบบคานบน	SD142	SD162	SD182	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP	L5018SP	
ขนาดใบมีด (สูงxกว้าง)	460x1,430	490x1,615	530x1,830	มม.
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	360	415	400	มม.
ความเร็วในการประกอบและถอดชุดใบมีดกับแทรกเตอร์	≤ 10			นาที
กระบอกไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วงชัก)	50x415		50x415	มม.
น้ำหนัก (ไม่รวมชุดการ์ดกันกระแทก)	327	361	431	กก.
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด	ระบบไฮดรอลิกแบบสองทาง			



แขนของใบมีดมีขนาดใหญ่ขึ้น

ออกแบบให้แขนของใบมีดมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถรองรับการทำงานไร่และงานหนักที่มีการใช้งานที่หนักได้เต็มประสิทธิภาพ

รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

พานบุกเบิก **ตราช้าง DP223C / DP224E / DP224F**

ใบงานพานถูกพัฒนาให้มีระยะคลายใบเพิ่มขึ้น และยังคงความโค้งลึกของใบงานไว้ จึงทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไกล่ สำหรับรุ่น DP224E Heavy Plus 2 และ DP224F Heavy Plus 2 สามารถเลือกปรับโครงพานได้ 4 ระดับ ทำให้ความลึก หรือการพลิกกลับวัชพืชเป็นไปตามความต้องการ และเพื่อรองรับการทำงานในสภาพดินที่หลากหลาย

พานบุกเบิก	DP223C HP	DP224E HP	DP224E HP2	DP224F HP	DP224F HP2	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP		L5018SP		
ขนาดจาน	22					นิ้ว
จำนวนจาน	3	4				ใบ
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	999x1,845x1,071	1,107x2,297x1,072	1,300x2,369x1,034	1,160x2,335x1,075	1,300x2,369x1,036	มม.
น้ำหนัก	270	310	295	350	315	กก.
เหมาะกับดิน	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป			

ตำแหน่งปรับตั้งพาน 4 ระดับ
เหมาะสมกับสภาพดินที่แตกต่างกัน

ตำแหน่งการปรับตั้ง	สภาพดิน	การลาดดิน
A	แข็งมาก	น้อย
B	ค่อนข้างแข็ง	ปกติ
C	ปกติ	มาก
D	อ่อน	มากที่สุด




พานพรวน **ตราช้าง DH225C / DH225E / DH226E / DH245-6F / DH246F**


ออกแบบให้เป็นกรวยแยกสำหรับใบงานแต่ละใบ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ 5 ใบงาน หรือ 6 ใบงาน จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย คล่องตัว ไกล่ ไทพรวนดินได้ละเอียด กลบหรือสาดดินได้ดี สดปัญหาพวงพวน ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง วางใจได้ในความทนทาน มาพร้อมชุดคัตถายสามารถปรับตั้งได้ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละพื้นที่

พานพรวน	DH225C HEAVY	DH225E HP	DH225E PRO	DH226E HP	DH226E PRO	DH246F HP	DH245-6F HP	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP	L4018SP				L5018SP		
ขนาดจาน	22					24		นิ้ว
จำนวนจาน	5			6		6	5,6	ใบ
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,295x1,890x980	1,470x1,970x980	1,378x2,085x1,050	1,470x1,970x980	1,378x2,085x1,050	1,510x2,223x1,017	1,480x2,107x1,019	มม.
น้ำหนัก	243	300	287	320	295	400	398	กก.
เหมาะ:กับดิน	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป	ดินแข็งแน่น	ทั่วไป			

พานแบบกรวยแยก
เพื่อความหลากหลายในการทำงาน



การทำงานแบบ 5 ใบงาน : เพื่อความลึก และการกลบ



การทำงานแบบ 6 ใบงาน : เพื่อความเรียบ และความละเอียด



จอบหมุน **ตราช้าง RX165 / RX175 / RX183 / RX193**

ชุดโครงสร้างแข็งแรงทนทาน พร้อมชุดใบมีดหนา 6 มม. ในรุ่น RX165 / RX175 และ 7 มม. ในรุ่น RX183 / RX193 ชุด U-Joint ถูกออกแบบให้มียางหุ้มบริเวณทากบาท และท่อพ่นกระบอกการหมุนเชิง ช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมการออกแบบให้ติดตั้งได้ละเอียด มีน้ำหนักเบา คล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยจอบหมุน เฉพาะรุ่น RX165E-S / RX183F-S / RX193F-S แบบกลางแบบพิเศษ ยกได้สูง สะดวกยิ่งขึ้นในการข้ามคันนา และสามารถยกจอบหมุนได้โดยไม่ต้องปลดเกียร์พิกโอ

จอบหมุน			RX165E	RX165E-S	RX175E	RX183F	RX183F-S	RX193F	RX193F-S	หน่วย	
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น			L3218SP / L4018SP		L4018SP	L5018SP					
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเพื่อง	เพื่องดอกจอบออกแบบพิเศษ								
		อัตราทด	1.46:1		1.83:1						
	ห้องโซ่		ส่งกำลังผ่านเพื่องโซ่ด้านข้าง								
	ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)		1,730x815x960		1,845x815x951	1,930x900x1,060		2,066x900x1,060		มม.	
น้ำหนัก		262		268	340.5	342.5	356		358.5	กก.	
ความกว้างของจานที่ทำได้		1,577		1,690	1,744		1,872			มม.	
ชนิดของใบมีด		ซี									
จำนวนใบมีด	ใบซ้าย	24		27			30			ใบ	
	ใบขวา	24		27			30			ใบ	
ความเร็วรอบ (เพลานี้อ/เพลาลูกข้อ)		207/540				232/540				รอบ/นาที	
เหมาะกับดิน		ทุกสภาพดิน			ทราย/ร่วน	ทุกสภาพดิน		ทราย/ร่วน			



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

ข้าว / ข้าวโพด

ข้าว/ข้าวโพด



ขลุบหมุน トラクター RH241

- ขลุบดินละเอียด ลูบดินเรียบ ได้งานไว ด้วยการออกแบบชุดไถบดและเพลทยึดไถบดแบบพิเศษ รวมทั้งการเพิ่มความเร็วของเพลทไถบด ทำให้ดินละเอียดและคลุกเคล้ากับน้ำได้ดี พาลูบหลังสามารถปรับได้ 3 ระดับ ตามสภาพพื้นที่ และพาลูบข้างที่ช่วยในการต่อรอยงานอย่างมีคุณภาพ จึงปรับพื้นที่ได้เรียบ การระบายน้ำออกจากแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดเวลาในการทำงาน ด้วยการออกแบบให้ปรับดินและลูบดินพร้อมกัน

ขลุบหมุน	RH241	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP / L5018SP	
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเฟือง
	อัตราทด	1.46:1
	ห้องโซ่	ส่งกำลังผ่านเฟืองด้านข้าง
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,550x990x900	มม.
น้ำหนัก	400	กก.
ความกว้างของงานที่ทำได้	2,400	มม.
จำนวนเพลทยึดไถบด	24	ใบ
ความเร็วรอบ (เพลทไถบด/เพลทฟัด)	302/540	รอบ/นาที

เครื่องอัดฟาง ตูโปต้า HB135

- อัดฟางแน่น ก้อนฟางมีคุณภาพด้วยระบบการอัดฟางแบบ High Speed Plunger ที่มีจังหวะการกระทุ้งฟางที่เร็วและสม่ำเสมอ จึงได้ก้อนฟางขนาดกะทัดรัด
- ก้อนฟางแน่น ตรง สวย ได้เนื้อฟางมาก ลดการหลุดร่วงของก้อนฟางและลดการสูญเสียฟางข้าว

เครื่องอัดฟาง	HB135	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,400x4,150x1,450	มม.
น้ำหนัก	980	กก.
ความเร็วรอบของ PTO ที่เหมาะสม	500-540	นาที
หน้ากว้างของการเก็บฟาง	1,270	มม.
จังหวะการกระทุ้ง	93	ครั้ง/นาที
ขนาดของช่องอัดฟาง	320x420	มม.
ความยาวของก้อนฟางที่สามารถปรับได้	300-1,200	มม.

ขลุบหมุนสำหรับดินเหนียว トラクター RZ160 / RZ180

- ดินลึก ละเอียด ทุกงานดินเหนียว โดยชุดไถบดถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นรูปตัวเอส เพื่อการเตรียมดินคุณภาพสำหรับงานไร่โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด หรือไร่มันสำปะหลัง

ขลุบหมุนสำหรับดินเหนียว	RZ160	RZ180	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP	L5018SP	
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ส่งกำลังผ่านเฟือง	เฟืองดอกจอก
	โซ่ด้านข้าง	ฟันโค้ง	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,675x908x995	1,760x825x970	มม.
น้ำหนัก	346	408	กก.
ชนิดของไถบด	รูปเอส		
จำนวนไถบด	ใบซ้าย	24	27
	ใบขวา	24	27
ความเร็วรอบ (เพลทไถบด/เพลทฟัด)	221/540	196/540	รอบ/นาที
เพลทส่งกำลัง	มีสลิปคลัตช์		

เครื่องหยอดเมล็ด トラクター MS360

- หยอดเมล็ดอย่างมีประสิทธิภาพ พืชเจริญเติบโตได้ดี ชุดหยอดเมล็ดถูกออกแบบให้แยกอิสระ สามารถใส่เพิ่มหรือถอดออกได้ และยังสามารเพิ่มความแม่นยำในการหยอด
- หยอดเมล็ดพันธุ์ได้ลึกสม่ำเสมอ ด้วยระบบรักษาสมดุลอัตโนมัติช่วยให้หยอดเมล็ดพันธุ์แม้พื้นที่ไม่เรียบ และช่วยลดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์หากเกิดการชนต่อหรือสิ่งกีดขวาง

เครื่องหยอดเมล็ด	MS360-B	MS360-B	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,850x1,320x1,100	2,530x1,320x1,100	มม.
น้ำหนัก	290	390	กก.
ประเภทพืชที่เหมาะสม	ข้าว/ถั่วเหลือง		
จำนวนแถวปลูก	6	8	แถว
ระยะห่างระหว่างแถว	250-300		มม.
รูปแบบการหยอดเมล็ด	แบบแผ่นจาน		
การปรับตั้งระยะห่างระหว่างแถว	เปลี่ยนฟันเฟือง 17 ฟัน และ 11 ฟัน		
ความลึกในการทำงาน	45-80		มม.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

มันลำปะหลับ



เครื่องปลูกมันลำปะหลับ **ตราช้าง** CP100 / CP100F

- ปลูกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาในการปลูก โดยการรวม 3 ขั้นตอนในการปลูก ได้แก่ ยกร่องพร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดก่อนพินธุ์ และปลูก เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้ได้งานมากขึ้น
- มีความแม่นยำในการปลูก ด้วยชุดตัดที่สามารถตัดก่อนมันได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทำให้ก่อนพินธุ์ ตั้งตรง อีกทั้งยังสามารถเลือกกระยะห่างในการปลูกระหว่างต้นได้

เครื่องปลูกมันลำปะหลับ	CP100	CP100F	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,730x2,020x1,470		มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	305	355	กก.
จำนวนแถวในการปลูก	1		แถว
ความกว้างของงานที่ทำได้	900-1,100		มม.
จำนวนคนงาน	2 (คนขับ และคนป้อนก่อนมัน)		คน



เครื่องขุดมันลำปะหลับ **ตราช้าง** CDC80

- งานขุดคุณภาพ ลดการสูญเสียพลาจ จากการรวมการทำงานที่ต่อเนื่องเข้าด้วยกันตั้งแต่ การเซาะดิน ยกหัวมันขึ้นจากดิน เขยาดินออก และวางหัวมันลงบนดิน จึงช่วยลดการสูญเสีย พลาจได้
- ทดแทนแรงงานคน ลดเวลาการทำงาน และได้งานที่มีคุณภาพ

เครื่องขุดมันลำปะหลับ	CDC80	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	960x1,670x1,380	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	360	กก.
ขนาดขุดต่อพ่วง 3 จุด	มาตรฐาน SAE เบอร์ 1 (Category I)	
รูปแบบใบมีดขุด	ใบมีดรูปตัววี (V)	
ความกว้างใบมีดขุด	500	มม.
น้ำหนักขุดทำงานของชุดเครื่อง	800	มม.
น้ำหนักหัวมันสูงสุดที่ใส่ได้	6	กก./หัว



ขุดมันที่ **ดูไบต้า** FL508 / FL588

- ทดแทนแรงงานคน ทำงานได้ไว
- ตอบสนองการใช้งานทั้งภาคเกษตรและภาคก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการขุดพลาจทางการ เกษตร เช่น มันลำปะหลับ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตักมูลสัตว์ใส่รถเทรลเลอร์ คลุกกองปุ๋ย ดินพางข้าว หรือบล็อกข้าวโพดให้เป็นกอง เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมถึงตักวัสดุ การก่อสร้าง เช่น ตักหิน ดิน หรือทราย

ขุดบั้งกี้	FL508		FL588		หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018SP		L5018SP		
น้ำหนักยกสูงสุด	500		585		กก.
ความสูงในการยก	3.21		3.28		ม.
แบบของขุดที่	มาตรฐาน	การเกษตร	มาตรฐาน	การเกษตร	
	(ก่อสร้าง)		(ก่อสร้าง)		
ความจุ	0.23	0.41	0.27	0.49	ลบ.ม.
น้ำหนักตัวขุด	420				กก.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย

W อ้อย



เครื่องปลูกอ้อย **ตราช้าง** SP420

- **วางก่อนพินธุ์น้ำเสมอ** ด้วยชุดล้อขับเคลื่อนระดับอัตโนมัติซึ่งถูกออกแบบให้สัมพันธ์กับดินตลอดเวลา ทำให้เครื่องทำงานได้ทันที ชุดใบมีดสับก่อนพินธุ์ต่อเนื่องในจังหวะที่ส่น้ำเสมอ ทำให้วางก่อนพินธุ์ได้อย่างแม่นยำ พินธุ์ลงสม่ำเสมอ
- **ปลูกลึก** อ้อยได้สัมพันธ์ความชื้นเต็มที่ ทำให้อ้อยโต ได้ผลผลิตสูง

เครื่องปลูกอ้อย	SP420	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	2,020x1,520x2,130	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	500	กก.
ชนิดหัวเปิดร่อง	แบบหัวหมุนเดียว	
รูปแบบการวางก่อนพินธุ์	แบบร่องคู่ ขนาด 25 ซม.	
ความยาวในการตัดก่อนพินธุ์	350-400	มม.
ระบบล้อขับเคลื่อน	แบบปรับระดับอัตโนมัติ	
ชนิดจานกลบ	แบบพาดจานคู่ขนาด 15.5 นิ้ว	
ลูกกลิ้งอัดดิน	ล้ออัดดินแบบเดี่ยว หน้ากว้าง 38 ซม.	
ความจุในการบรรจุพินธุ์อ้อย	450 (ขึ้นอยู่กับความยาวก่อนพินธุ์)	กก.
ความจุถังปุ๋ย	50	กก.
วัสดุถังปุ๋ย	สแตนเลส สตีล	



เครื่องพินธุ์ **ตราช้าง** SF440 / SF440 PRO

- **พินธุ์ลึก** พินธุ์ได้รับธาตุอาหารเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดี
- **พินธุ์สม่ำเสมอ** หัวเปิดร่องถูกออกแบบมาให้ทำมุมที่เหมาะสม หลากดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบจ่ายปุ๋ยถูกออกแบบให้ควบคุมปริมาณปุ๋ยโดยการทำงานของชุดลูกหยอด (ชุดโรเตอร์) ทำให้อัตราการพินธุ์สม่ำเสมอ

เครื่องพินธุ์	SF440	SF440 PRO	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP		
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,985x1,140x1,535		มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	289	360	กก.
การลำเลียงปุ๋ย	ระบบลูกหยอด		
การปรับอัตราปุ๋ย	แบบปรับช่องลูกหยอด		
ความจุถังปุ๋ย	100		กก.
ชุดขับเคลื่อน	ล้อขับเคลื่อน 2 ชุด		
หัวรีโมเตอร์	เหล็กเหนียวชุบแข็ง		
น็อตเซฟตี้	น็อตเซฟตี้แบบตั้งขนาด		
ชุดใบมีด	-	จานตัดใบอ้อย 18 นิ้ว	



เครื่องพ่นอเนกประสงค์ **ตราช้าง** BS350

- **พ่นละอองละเอียด** และต่อเนื่องด้วยหัวฉีดพ่นคุณภาพที่มีขนาดละออง และปริมาณการพ่นที่เหมาะสม
- **ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วพื้นที่** ระยะและองศาการพ่นมีการซ้อนทับกัน ทำให้การพ่นสารเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพทั่วพื้นที่ ส่น้ำเสมอ ไม่สิ้นเปลืองสาร

เครื่องพ่นอเนกประสงค์	BS350	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,930x939x1,657	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	116	กก.
ตัวส่งกำลัง	Universal Joint G1 Size	
ชุดทดส่งกำลัง	เฟือง 13 ฟัน และ 19 ฟัน	
ความจุถังสารเคมี	320	ลิตร
หัวพ่น	ทองเหลือง	
การป้องกันความเสียหาย	ระบบสปริงดูดกลับ และระบบสก็ดกันชนดิน	



เครื่องคืบอ้อย **ตราช้าง** SGB470

- **คืบเต็มประสิทธิภาพ** ด้วยการออกแบบให้สามารถทำงาน ร่วมกับรถอีแต่น และรถแทรกเตอร์ได้อย่างคล่องตัว ได้งานไว ออกแบบปากคืบให้มีสปีดปากคืบสปริงรับแรง ในกระบอกอีแต่นรถลิก ช่วยให้ควบคุมการคืบได้ง่าย ลดการเจอบนของดินในพลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตได้ราคาดี
- **สะดวกสบาย** กออดและประกอบง่าย

เครื่องคืบอ้อย	SGB470	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L5018SP	
น้ำหนักตัวเครื่อง	1,080	กก.
อัตราการใช้	29.4	ลิตร/นาถ
ค่าความดันสูงสุด	17.7	MPa
คืบน้ำหนักอ้อยได้มากที่สุด	250	กก.
หน้ากว้างชุดคืบอ้อย	1,428	มม.
ระบบควบคุม	ระบบควบคุมระดับการวางแบบคงที่ (มีสปีดกับสปีดทำงานร่วมกับสปริงในกระบอก)	
กระบอกสูบ (ชุดแยก)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก 65	มม.
	ช่วงชัก 320	มม.
กระบอกสูบ (ชุดคว่ำ-หาง)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก 50	มม.
	ช่วงชัก 236	มม.
กระบอกสูบ (ชุดปากคืบ)	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก 50	มม.
	ช่วงชัก 135	มม.



รู้ใจด้วยอุปกรณ์เสริมที่ครบ ครั้น ทำงานได้หลากหลาย



บางพารา / ปาล์ม



เครื่องเจาะหลุม DR550

- เจาะหลุมสำหรับปลูกได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดการกระร่งทำงานด้วยตัวหนึ่งของชุดหัวเกียร์ที่อยู่เหนือชุดเจาะ ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีสลิปคลัตช์เพื่อตัดกำลังในกรณีที่เจอต่อหินหรือตอไม้ขณะทำงาน ช่วยลดความเสียหายที่อุปกรณ์จะเกิดความเสียหาย

เครื่องเจาะหลุม		DR550	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)		670x1,775x1,325	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง		184	กก.
ระบบส่งกำลัง	ระบบขับเคลื่อน	ศูนย์กลางของห้องเกียร์	
	อัตราทดเกียร์	2.44:1	
ชุดพ่วงอุปกรณ์ 3 จุด		ลักษณะ: มาตรฐาน 3P	
ข้อต่ออนุกรมประสงค์	ลักษณะ:	แบบสลิปคลัตช์	
	แบบยึด-หด	ก่อสร้าง	
หัวเจาะ:	จำนวนหัวเจาะ:	1	ชิ้น
	มุมในการเจาะ:	11	องศา
	ระยะระหว่างเกลียว	225	มม.
	เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเจาะ:	500	มม.
	ความยาวของหัวเจาะ:	660	มม.



เครื่องตัดหญ้า ตราช้าง SX135 / SX145

- ทนทาน ชุดโครงสร้างผ่านการขึ้นรูปด้วยเหล็ก ขึ้นเดียว เสริมแรงพิเศษบริเวณหลังเต่าและเสริมเหล็กทรงพิเศษบริเวณชุดโครงสร้าง ชุดสกรู และชุดใบมีด โดยผลิตจาก เหล็กที่มีคุณภาพ ความหนาและความแข็งที่เหมาะสม จึงช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน
- ตัดหญ้าเรียบ ชุดสกรูสามารถปรับระดับการตัดได้ถึง 6 ระดับ ทำงานควบคู่กับชุดใบมีดอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตัดหญ้าได้เรียบทั่วทั้งพื้นที่

เครื่องตัดหญ้า			SX135	SX145	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น			L3218SP / L4018SP	L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)			1,365x1,495x895	1,445x1,555x895	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง			290	310	กก.
ระบบขับเคลื่อน	ห้องเกียร์	ชนิดเฟือง	เฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง	เฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง	
		อัตราทด	1:1.67	1:1.67	
ความกว้างการทำงาน			1,200	1,300	มม.
ชนิดของใบมีด			รูปเอส	รูปเอส	
จำนวนใบมีด			2	2	ใบ
จำนวนแหว่งรองใบมีด			2	2	อัน
ความเร็วรอบ (rpm/วินาที)			900/540	900/540	รอบ/นาที



เครื่องหว่านปุ๋ย ตราช้าง FS300

- หว่านปุ๋ยได้หลากหลายชนิด ด้วยชุดปรับเลือกชนิดปุ๋ย ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ชนิดเม็ดหว่าน ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดหรือเม็ดทราย และปุ๋ยได้ไลม์ที่ชนิดผง ตอบโจทย์การทำงานที่หลากหลายและทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้งานไว
- หว่านปุ๋ยได้สม่ำเสมอทั่วพื้นที่ ส่งผลให้การดูดซึมธาตุอาหารของพืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องหว่านปุ๋ย	FS300	หน่วย
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L3218SP / L4018SP / L5018SP	
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	1,050x1,050x1,050	มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	75	กก.
ปริมาณการหว่านปุ๋ย	14	ระดับ
ความจุถังบรรจุปุ๋ย	300	ลิตร
วัสดุ	โพลีเอทิลีน (PE)	
หน้ากว้างการหว่านปุ๋ย		
ปุ๋ยอินทรีย์ (ชนิดเม็ด)	6-8	ม.
ปุ๋ยเคมี (ชนิดเม็ด)	8-10	ม.
ปุ๋ยเคมี (ชนิดเม็ดทราย)	4.5-6.5	ม.
ปุ๋ยได้ไลม์ (ชนิดผง)	3-4.5	ม.

