



M-SERIES

น



แทรกเตอร์ **คูโบต้า**
M-SERIES อีกขั้นของ **ขุมกำลังรุ่นใหญ่**

M8808
88 แรงม้า

M7508
75 แรงม้า

M9808
98 แรงม้า



สแกนเพื่อชม
แทรกเตอร์รอบคัน
และวิดีโอการทำงาน



ดูดลากเต็มกำลัง...

น้ำหนักตัวรถมากกว่า 3 ตัน

น้ำหนัก 3.2 ตัน (รุ่น M7508) 3.3 ตัน (รุ่น M8808) และ 3.4 ตัน (รุ่น M9808)
ช่วยเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น เหมาะที่สุดสำหรับงานไร่
และงานสวนยาง

คล่องตัวไม่มีสะดุด...

เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิกชัทเทิล

(Hydraulic Shuttle)

คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวยึดตามเอกลักษณ์ของ
แทรกเตอร์คูโบต้า เดินหน้า-ถอยหลังได้
โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์และหยุดรถสนิท




ทรงพลังยิ่งขึ้น...

เครื่องยนต์เทอร์โบ (Turbocharger)*

เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแบบไอดีเร็กต์อินเจกชัน 4 สูบ 4 จังหวะ เพาไหม้สมบูรณ์แบบ
ระบายความร้อนด้วยน้ำ ที่มาพร้อมระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)*
อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เร็วขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ เพิ่มกำลังและแรงบิด
พร้อมรองรับน้ำมันดีเซล B20

*ระบบอัดอากาศเทอร์โบชาร์จเจอร์ เฉพาะรุ่น M8808 / M9808

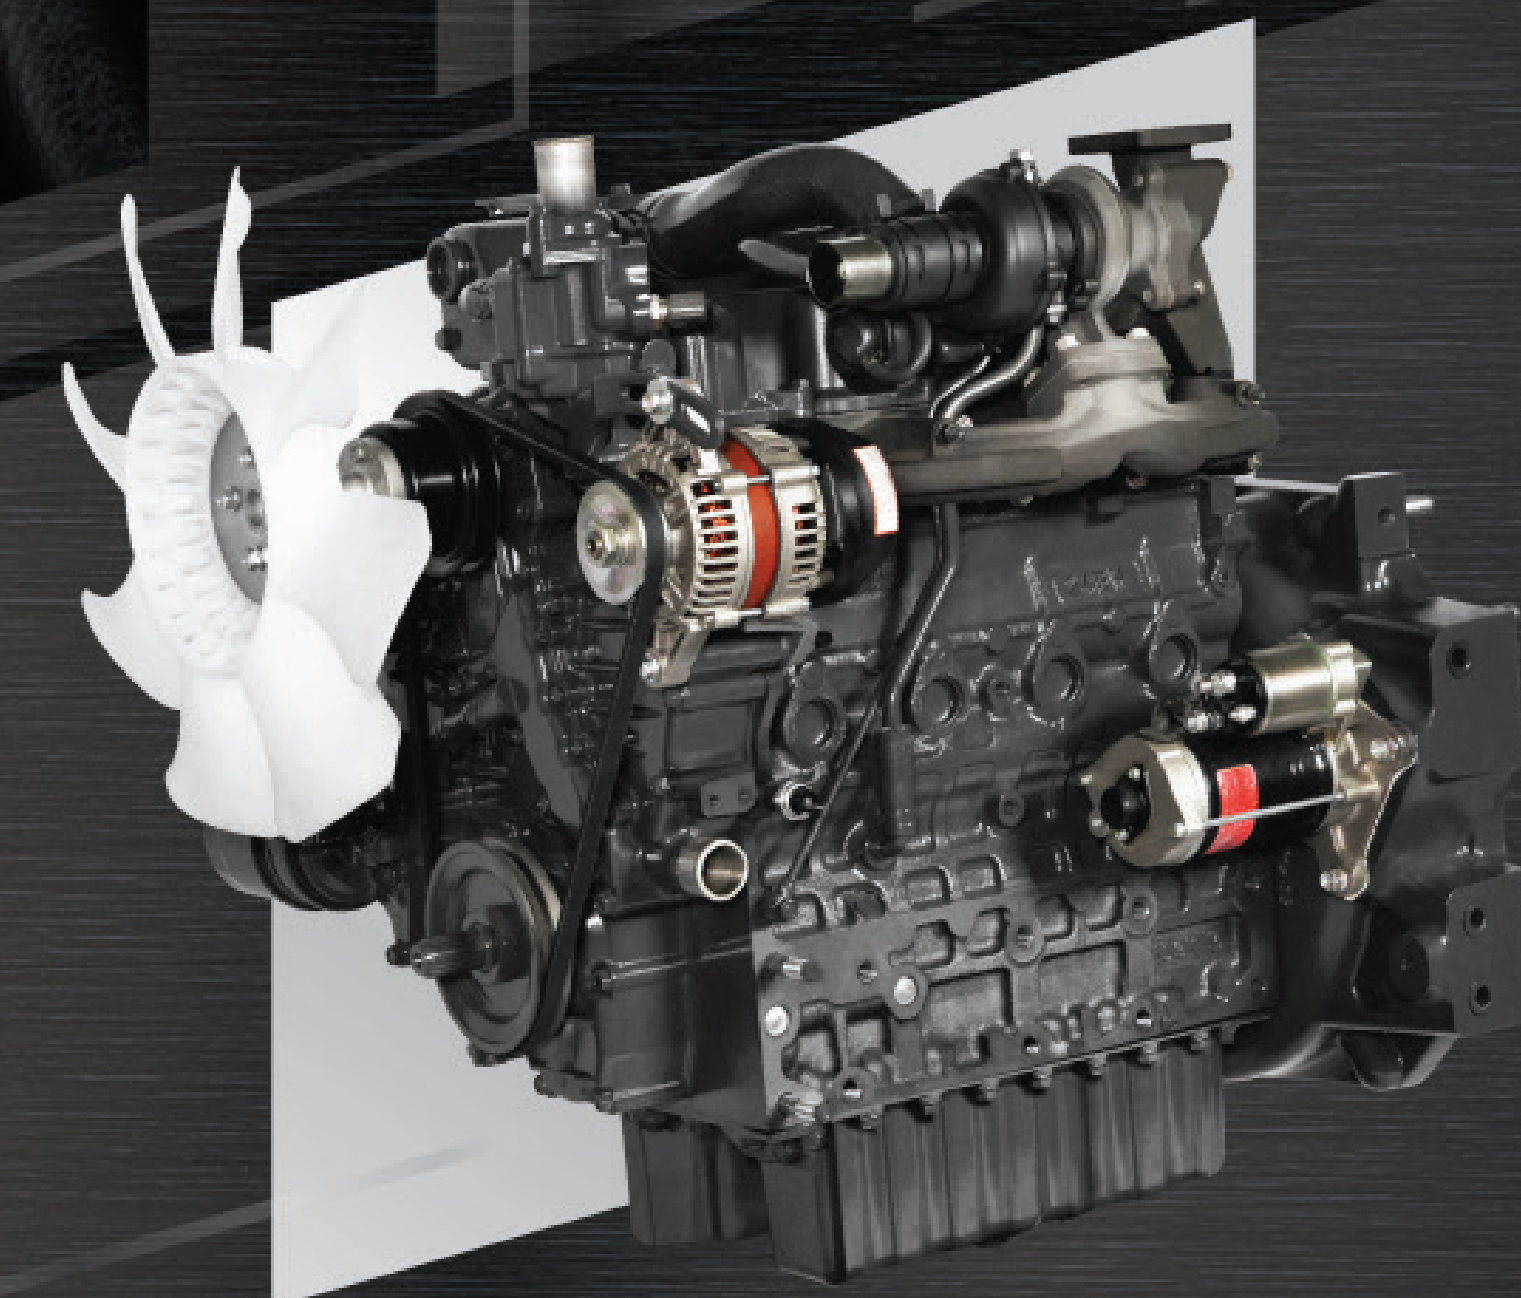

อัปเดตดีไซน์ใหม่
แสดงตัวตน
ความเป็นคุณ

NEW



พากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่

โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย พรีเมียม เติมเต็มความเป็นตัวคุณ
พร้อมกับตัวถังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ และแข็งแกร่งกว่าเดิม



ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กทีฟ

ไฟส่องด้านหน้า 2 ดวง และส่องด้านข้างอีก 2 ดวง
ช่วยให้ส่องสว่างไกล เพิ่มทัศนวิสัยให้แก่ผู้ขับขี่ขณะทำงาน
และเดินทางในเวลากลางคืน



จอแสดงผลแบบดิจิทัล

แสดงค่าความเร็วในการเดินทาง ความเร็วรอบ
พิกีโอ และชั่วโมงการทำงานได้อย่างชัดเจน
อ่านง่ายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน



ไฟส่องสว่างขณะทำงาน

ไฟส่องสว่าง บริเวณโครงหลังคา
ด้านหน้าและด้านหลังแทรกเตอร์
ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยขณะทำงานให้
แก่ผู้ขับขี่ในเวลากลางคืน



บังโคลนล้อขนาดใหญ่

ดีไซน์โค้งมน มาพร้อมกับที่จับทั้งด้านซ้ายและขวา
เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการ
ขึ้น-ลงแทรกเตอร์

อีกขั้นตอน
การทำงานเพื่อให้คุณ
พร้อมลุยงานหนัก

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ช่วยเพิ่มแรงดูดลากและพลัง
ในการขับเคลื่อนให้ถึงขีดสุด
เหมาะสำหรับงานไถและงานดันดิน
ที่ต้องใช้พลังกำลังสูง มาพร้อม
กับระบบล็อกกันล้อฟรีแบบ
อัตโนมัติช่วยเพิ่มพลังในการ
ขับเคลื่อนและหลุยหล่นได้ดียิ่งขึ้น

แขวนยก อุปกรณ์ต่อพ่วง

รองรับน้ำหนักยกอุปกรณ์
ต่อพ่วงได้สูงสุดถึง **3.9 ตัน**
เช่น เครื่องปลูกอ้อยแบบถอน
ตราข้าง ฯลฯ ตอบสนองการ
ใช้งานไร่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เลื้อยเกียร์หลักหล่อ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการ
การระดมทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

**ชุดคานล้อหน้าขนาดใหญ่
และชุดล้อหน้าเฟืองเดี่ยวระบบปิด**

กานล้อหน้าขนาดใหญ่รองรับแรงบิดและแรงกระทำได้ดีสูง พร้อมการ์ดกันกระบอกบังคับเลี้ยว ที่ช่วยป้องกันการกระทำ และดูแลล้อหน้าเฟืองเดียวระบบปิดช่วยป้องกันโคลน ฟุนละออง และน้ำเข้าสู่ระบบ

กรองอากาศแบบหุ้ง

ช่วยดักจับฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน
เครื่องยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมระบบแจ้งเตือน
เปลี่ยนไส้กรองบริเวณหน้าจอแสดงผล ช่วยเพิ่ม
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้

របៀបប្រើប្រាស់ KDS
(KUBOTA Driver Safety)

เข็มขัดนิรภัย และโครงหลังคาชนิด ROPS หรือหลังคาแบบโรลบาร์ ช่วยป้องกันผู้ขับขี่ จากอุบัติเหตุพลิกคว่ำของรถแทรกเตอร์

มาตรฐานความปลอดภัย
เพื่อความมั่นใจ
ในทุกการขับขี่

อีกขั้นขอบ ความสบายเหนือระดับ กับฟังก์ชันที่ รองรับการทำงาน ในแบบคุณ




เบาะนั่งปรับระดับ พร้อมที่พนักแขน

เบาะนั่งกว้าง นุ่มสบาย และปรับระดับได้ เพื่อรองรับสรีระของผู้ขับขี่ ช่วยลดแรงกระแทกขณะทำงาน ที่พนักแขน 2 ข้าง เพิ่มความสะดวกสบาย และลดความเมื่อยล้า แม้ต้องขับขี่ตลอดวัน

คันควบคุมใช้งานง่าย


คันควบคุมแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ทางด้านขวาของผู้ขับขี่ จึงสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างคล่องตัว

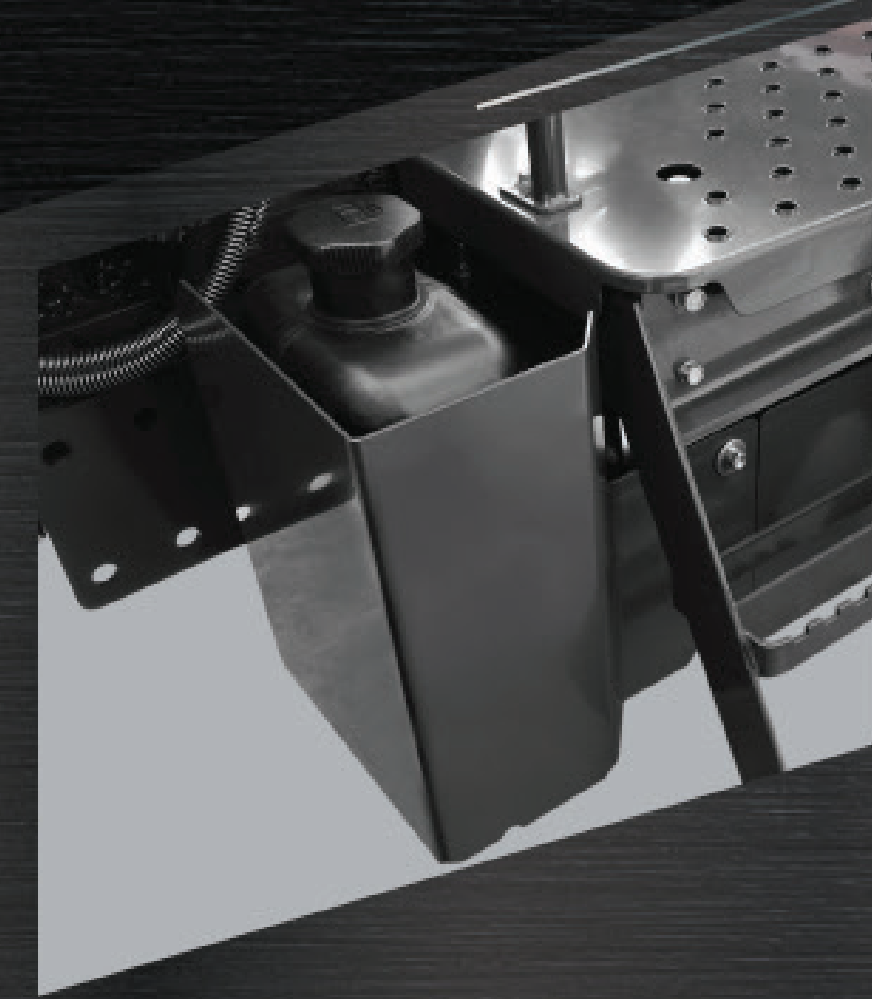

ถังน้ำมัน

ตำแหน่งถังน้ำมันใหม่

ด้านข้างทางขึ้นแทรกเตอร์
ช่วยให้เติมน้ำมันได้สะดวกยิ่งขึ้น

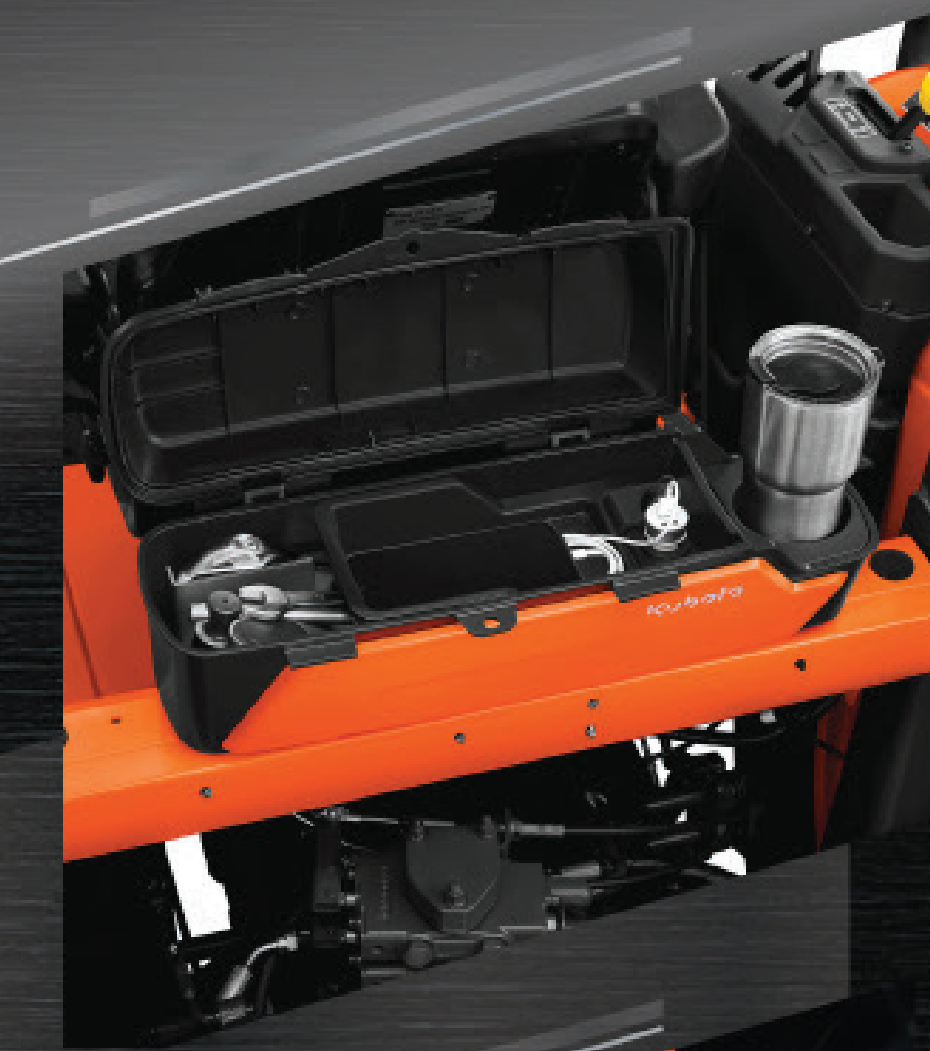

กล่องเครื่องมือ พร้อมที่วางขวดน้ำ

กล่องเครื่องมือขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมกับช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการชาร์จโทรศัพท์ หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า* เช่น พัดลม ลำโพง หรือวิทยุ ระหว่างการทำงาน


*อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 10 แอมป์ หรือกำลังไฟไม่เกิน 120 วัตต์

ที่วางขวดน้ำ บริเวณด้านขวามือของผู้ขับขี่ ช่วยให้หยิบใช้ได้อย่างสะดวกสบาย



ตัวล็อกการปรับระดับ ชุดต่อพ่วงอุปกรณ์

ตัวล็อก อยู่บริเวณก้านต่อแขนยกด้านขวา (One Touch Locking) ทำให้ง่ายต่อการล็อกตำแหน่งแขนยก

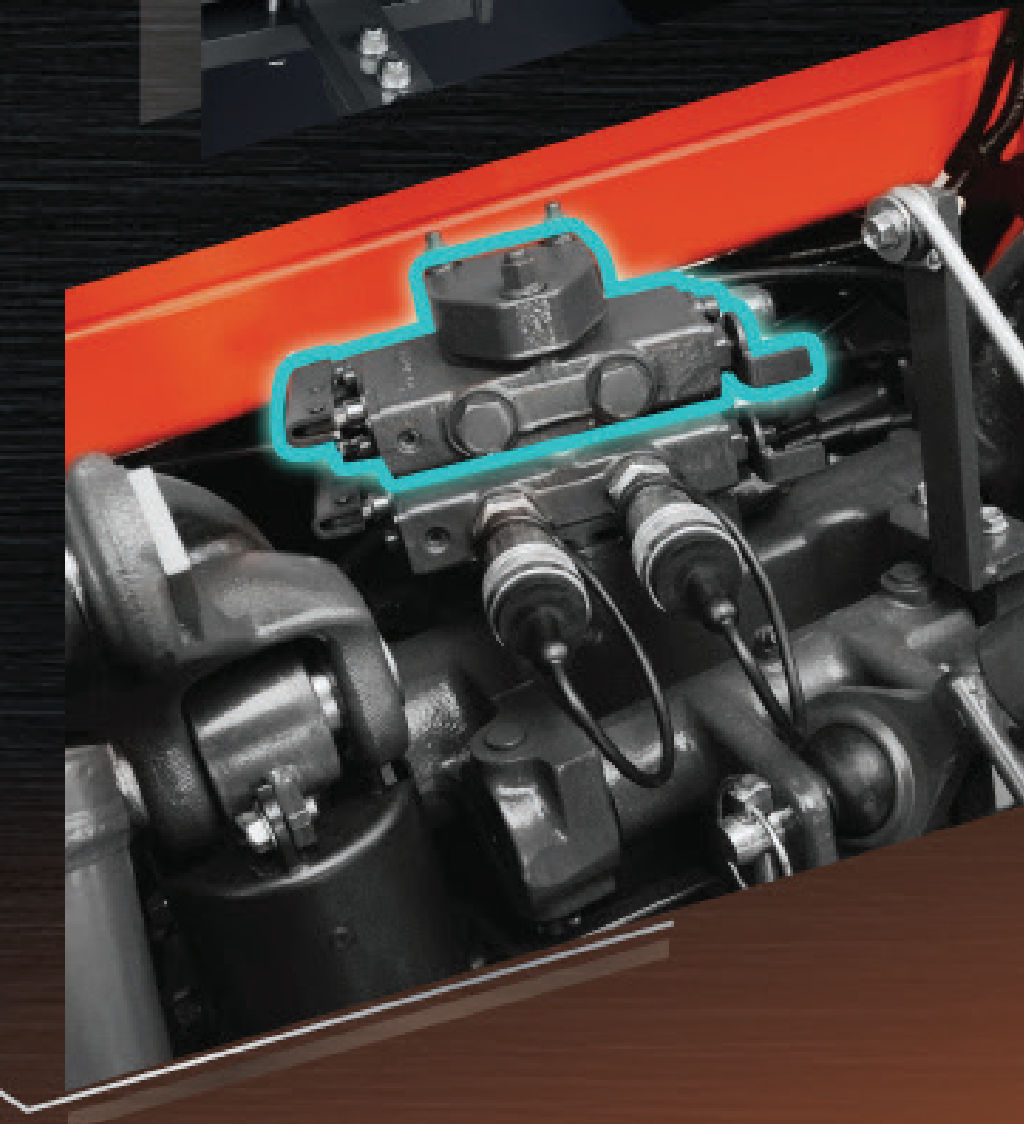

วาล์วไฮดรอลิกเสริม* (Auxiliary Valve)

เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยชุดวาล์วไฮดรอลิกเสริม (Auxiliary Valve) บริเวณด้านหลังตัวรถ จึงสามารถนำอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการใช้แรงดันไฮดรอลิกมาติดตั้งได้ โดยไม่ต้องดัดแปลงแทรกเตอร์

*มีเฉพาะรุ่น M9808

อีกขั้นของการเชื่อมต่อการทำงาน และจัดการอย่างมืออาชีพ

ด้วยเทคโนโลยี




KUBOTA INTELLIGENCE SOLUTIONS
อุบิตันวัตกรรมอัจฉริยะ

ที่เชื่อมต่อแทรกเตอร์ และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน



บริหารจัดการ งานและวัดพื้นที่ ได้อย่างแม่นยำ

สามารถคำนวณพื้นที่เป็นไร่และงานพร้อมทั้งบันทึกรายรับ-รายจ่าย และกำหนดตารางการทำงานได้ ช่วยให้จัดการงานได้อย่างมืออาชีพ

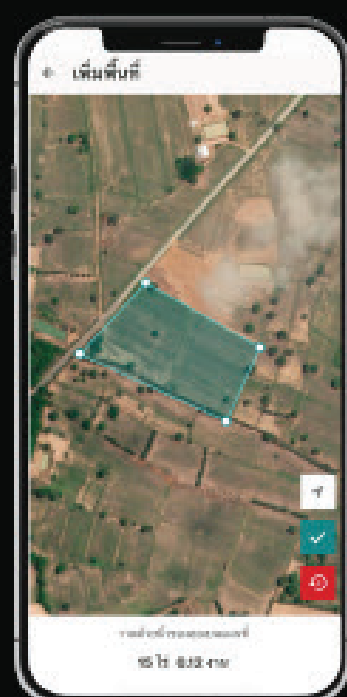


แจ้งเตือน การโจรกรรม เครื่องจักร

สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของเครื่องจักรได้ และมีระบบแจ้งเตือนทันทีหากเครื่องจักรออกนอกพื้นที่การทำงาน***




รายงานทุก ความเคลื่อนไหว

บอกพิกัดและพื้นที่การทำงานของเครื่องจักร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม พร้อมติดตามสถานะการทำงาน* ของเครื่องยนต์ได้ตลอดเวลา**

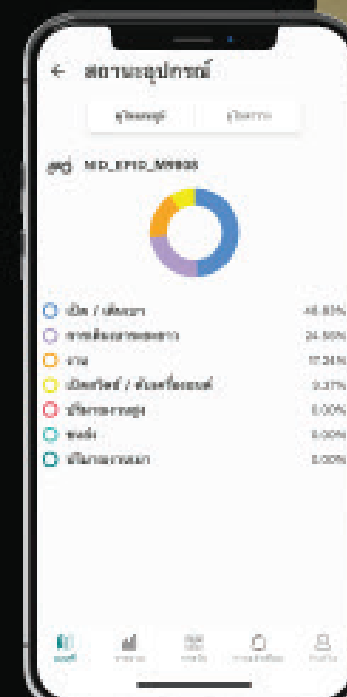

บำรุงรักษาอย่าง มีประสิทธิภาพ

แจ้งเตือนระยะการบำรุงรักษาตามเวลาที่เหมาะสม พร้อมรายงานสถานะของแบตเตอรี่

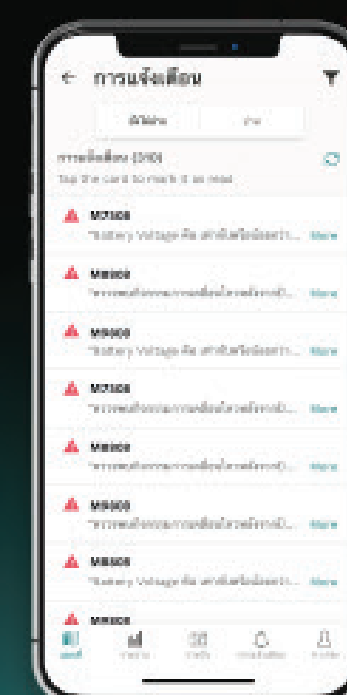


สแกนเพื่อดาวน์โหลด KIS แอปพลิเคชัน เพื่อเริ่มใช้งาน



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

สแกนเพื่อชม
วิดีโอการใช้งาน

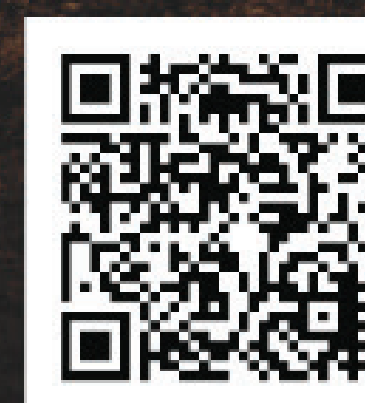

*การติดตามสถานะการทำงานคือ การระบุสถานะของการดับเครื่องยนต์, เปิดเครื่องยนต์, ปิดสวิทช์เกน, การเปิดเครื่องยนต์โดยจอดกับที่นานเกิน 5 นาที และขณะที่รถเคลื่อนที่อยู่ / **ขึ้นอยู่กับอัตราความเร็วของเครื่องจักรหรือความเร็วอินเทอร์เน็ต / ***ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ปกติ ในกรณีเจ้าของเครื่องจักรจะทำการดับเครื่องยนต์ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน หรือกรณีที่มีความพยายามตัดกล่องรับสัญญาณออกจากเครื่องจักร

อีกชั้นขอบ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ทำงานได้หลากหลาย
ทั้งบนไร่ และบนถนน



ใบมีดคันดิน **ดูไบต้า** FD220J / FD220L

ความโคงมนของใบมีดเหมาะสมจึงม้วนดินได้ดี ลดปัญหาล้อฟรี ซึ่งมาพร้อมกับชุดการ์ดกันกระแทก (Front Guard) เพื่อป้องกันความเสียหายกับฟาร์มโรปรองหน้าและไฟหน้าแทรกเตอร์

ใบมีดคันดิน		FD220J	FD220L
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น		M7508	M8808 / M9808
ขนาดใบมีด (กว้าง x สูง)	มิลลิเมตร	2,200 x 537	2,200 x 560
ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีด (เมื่อยกสูงสุด)	มิลลิเมตร	>400	
ความสูงใต้ท้องรถถึงโครงใบมีด	มิลลิเมตร	>360	
ระบบควบคุมตำแหน่งใบมีด		ไฮดรอลิก	
กรอบไฮดรอลิก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x เส้นรอบนอก)	มิลลิเมตร	75 x 45	
น้ำหนัก	กิโลกรัม	735	737

พานบุกเบิก **ตราช้าง** DP263J / DP264L

ไถดินลึก ออกแบบเพื่อแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ มั่นใจได้ในความทนทาน พร้อมชุดคัดท้ายปรับตั้งได้เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานบุกเบิก		DP263J	DP264L
ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	26 x 3	26 x 4
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,243 x 2,340 x 1,273	1,390 x 2,745 x 1,335
น้ำหนัก	กิโลกรัม	487	590
ชนิดของดิน		เหมาะกับดินทุกชนิด	



พานพรวน **ตราช้าง** DH267L / DH266JW

ไถพรวนดินได้ละเอียด กลบหรือสาดดินได้ดี โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบ 6 ใบจาน หรือ 7 ใบจาน ซึ่งมาพร้อมชุดคัดท้ายปรับตั้งได้เพื่อให้เหมาะกับการทำงานในแต่ละพื้นที่

พานพรวน		DH267L	DH266JW
ขนาด x จำนวนจาน	นิ้ว x ใบ	26 x 7	26 x 6
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,885 x 2,480 x 1,305	1,804 x 2,369 x 1,331
น้ำหนัก	กิโลกรัม	580	530
ชนิดของดิน		เหมาะกับดินทุกชนิด	





อุปกรณ์ต่อพ่วง
สำหรับงานไร้อ้อย

เครื่องปลูกอ้อย **ตราช้าง** SP920

ปลูกอ้อยแบบร่องคู่ มาพร้อม
ชุดล้อขับเคลื่อนอัตโนมัติ จึง
สัมผัสพื้นดินตลอดเวลา ทำให้งาน
ก่อนพันธุ์ได้อย่างแม่นยำและนุ่มนวล
สม่ำเสมอ

เครื่องปลูกอ้อย		SP920
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,875 x 2,090 x 2,245
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	930
ชนิดหัวเปิดร่อง		หัวเปิดร่องแบบหัวหมูเดี่ยว
รูปแบบการวางก่อนพันธุ์		แบบร่องคู่ ขนาด 40 เซนติเมตร
ความยาวในการตัดก่อนพันธุ์	มิลลิเมตร	350 - 400
ระบบล้อขับ		แบบปรับระดับอัตโนมัติ (Self Levelling Ground Wheels)
ชนิดจากกลบ		แบบพาดจานคู่ ขนาด 15 นิ้ว
ลูกกลิ้งล้อขับเคลื่อน		ล้อขับเคลื่อนคู่ยกอิสระ หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร
ความจุในการบรรทุกพันธุ์อ้อย	กิโลกรัม	850 (ขึ้นอยู่กับความยาวของก่อนพันธุ์อ้อย)
ความจุถังปุ๋ย	กิโลกรัม	70
วัสดุถังปุ๋ย		สเตนเลสสตีลทั้งระบบ พร้อมช่องลงปุ๋ย

เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน **ตราช้าง**

SBP100

ปลูกอ้อยได้ลึก พร้อมระบบขับเคลื่อนด้วย PTO ทำให้
วางก่อนพันธุ์และใส่ปุ๋ยได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถเลือก
วางก่อนพันธุ์ได้ทั้งแบบร่องเดี่ยวและร่องคู่

เครื่องปลูกอ้อยแบบก่อน		SBP100
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,290 X 2,610 X 2,650
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	1,150
ชนิดหัวเปิดร่อง		หัวเปิดร่องแบบหัวหมูเดี่ยว
รูปแบบการวางก่อนพันธุ์		แบบร่องคู่ ขนาด 40 เซนติเมตร / แบบร่องเดี่ยว
ระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์		ขับเคลื่อนด้วย PTO
ชนิดจากกลบ		แบบพาดจานคู่ ขนาด 16 นิ้ว
ลูกกลิ้งล้อขับเคลื่อน		แบบเดี่ยว หน้ากว้าง 50 เซนติเมตร
ความจุในการบรรทุกพันธุ์อ้อย	กิโลกรัม	1,200
ความจุถังปุ๋ย	กิโลกรัม	65
วัสดุถังปุ๋ย		สเตนเลสสตีลทั้งระบบ พร้อมช่องลงปุ๋ย

เครื่องพังปุ๋ย **ตราช้าง**

SF940 / SF940 PRO

พังปุ๋ยได้สม่ำเสมอ ด้วยการทำงานของหัวเปิดร่อง
พร้อมระบบกระจายปุ๋ยที่ควบคุมปริมาณปุ๋ยได้เหมาะสม
และต่อเนื่อง มาพร้อมกับชุดจานตัดใบอ้อย* ช่วยให้
ใบอ้อยแยกออกจากกัน ไม่ขวางการทำงานของ
ชาธิเปอร์ (*เฉพาะรุ่น SF940 PRO)

เครื่องพังปุ๋ย		SF940	SF940 PRO
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,300 X 1,645 X 1,490	
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	520	640
จำนวนชาธิเปอร์	ชา	4	
รูปแบบหัวชาธิเปอร์		แบบร่องคู่ ชนิดถอดเปลี่ยนได้	
จำนวนถังปุ๋ย	ถัง	2	
ความจุถังปุ๋ยต่อถัง	กิโลกรัม	100	
อัตราการใส่ปุ๋ย	กิโลกรัม/ไร่	25 และ 50	
วัสดุถังปุ๋ย		สเตนเลสสตีล พร้อมช่องลงปุ๋ย (*เฉพาะรุ่น SF940PRO)	
ชุดจานตัดใบอ้อย			จานตัด 22 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

เครื่องไถระเบิดดินดาน		SS3
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,180 X 1,190 X 1,440
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	570
รูปทรงใบมีด		แบบปีกด้านข้าง
องศาใบมีด	องศา	25
ระบบป้องกันความเสียหาย		เซฟตี้โกลาแบบแรงเหวี่ยง

เครื่องไถระเบิดดินดาน		SS3
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,180 X 1,190 X 1,440
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	570
รูปทรงใบมีด		แบบปีกด้านข้าง
องศาใบมีด	องศา	25
ระบบป้องกันความเสียหาย		เซฟตี้โกลาแบบแรงเหวี่ยง

หางไถบุกเบิกแบบไม่เผาใบอ้อย		CHP262
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	1,170 X 2,650 X 1,310
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	574
ขนาดจากพาด	นิ้ว	26
ขนาดจากจักร	นิ้ว	22
จำนวนจาน	ใบ	4
ความลึกในการไถ	เซนติเมตร	20 - 40

หัวรีเปอร์และรูปทรงใบมีดแบบปีกด้านข้าง ช่วย
ระเบิดดินดานได้ลึกและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมชุด
หัวใบมีด ที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายช่วยลดเวลาในการ
บำรุงรักษา

หางไถบุกเบิกแบบไม่เผาใบอ้อย CHP262

สามารถไถบุกเบิกพร้อมตัดและกลบใบอ้อยได้ใน
ขั้นตอนเดียว ด้วยจานจักร ขนาดกว้าง 22 นิ้ว
ช่วยให้ไถได้ลึกและดินยังได้รับธาตุอาหารจากการ
ย่อยสลายของใบอ้อย

อุปกรณ์ต่อพ่วง
พิเศษ

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง **ทูโบต้า** CP200F

รวม 3 ขั้นตอนไว้ในเครื่องเดียว ตั้งแต่การกร่อน
พร้อมใส่ปุ๋ยรองพื้น ตัดก่อนพันธุ์ และปลูกลงดิน
ทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดแรงงาน

เครื่องปลูกมันสำปะหลัง		CP200F
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	มิลลิเมตร	2,600 x 1,905 x 1,765
น้ำหนักตัวเครื่อง	กิโลกรัม	528
จำนวนในการปลูก	แถว	2
ความกว้างของงานที่ทำได้	มิลลิเมตร	1,070

เครื่องตัดหญ้า SX160

ชุดโครงสร้างแข็งแรง และคงทนด้วยการเสริมรางพิเศษ บริเวณ
ชุดโครงสร้าง ชุดสกี และชุดใบมีด ปรับระดับการตัดได้ถึง 6 ระดับ
ตัดหญ้าได้อย่างเรียบทั่วทั้งแปลง

เครื่องตัดหญ้า			SX160
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)		มิลลิเมตร	1,740 X 1,760 X 970
น้ำหนักตัวเครื่อง		กิโลกรัม	550
ระบบขับเคลื่อน	หัวเกียร์	ชนิดเฟือง	เฟืองดอกจอกแบบฟันเฉียง
ความกว้างการทำงาน		มิลลิเมตร	1,530
ชนิดของใบมีด			รูปตัวเอส
จำนวนใบมีด		ใบ	2
จำนวนหัวรองใบมีด		ชิ้น	2
ความเร็วรอบ (เพลามัด/เพลาลูกเบี้ยว)		รอบ/นาที	1,004/540

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐาน สยามคูโบต้า

รับประกันคุณภาพ

2 ปี หรือ 2,000 ชม.

แตรกเตอร์รับประกันคุณภาพ 2 ปี หรือ 2,000 ชม.

แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจเช็คแตรกเตอร์ ตามระยะการใช้งาน จากช่างผู้ชำนาญ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เกษตรกรผู้ใช้งาน

ลูกค้าควรศึกษาเงื่อนไขหรือรายละเอียดการรับประกันใบสมุดและบัตรรับประกันเพิ่มเติม

อะไหล่แท้คูโบต้า

คัมค้ำ ทนทาน

อะไหล่แท้คูโบต้าเพียงพร้อมและครอบคลุมกว่า 80,000 รายการ สามารถหาซื้อได้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ และทางออนไลน์ผ่าน KUBOTA Store

สายด่วนบริการ

1747

ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานการบำรุงรักษา ปัญหาเทคนิค นัดหมายงานบริการ ตั้งแต่ 7.00-19.00น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

โรงเรียนฝึกขับ

เครื่องจักรกลการเกษตร

เสริมทักษะการขับขี่แตรกเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ศูนย์บริการสยามคูโบต้า

บริการหลังการขายที่พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่าน

อย่างทั่วถึงด้วยศูนย์บริการสยามคูโบต้า และร้านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

โครงการ 1-5-12 และโครงการคัมอุ๋นใจ

บริการตรวจเช็คแตรกเตอร์ฟรี 5 ครั้งใน 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบรถ เพื่อดูแลแตรกเตอร์อย่างต่อเนื่อง

คูโบต้า เซอร์วิส แคร์

คูโบต้า เซอร์วิส แคร์

บริการตรวจเช็คแตรกเตอร์คูโบต้าที่พึงระับประกัน โดยมอบสิทธิประโยชน์ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรฟรี และส่วนลดค่าอะไหล่ตามรายการที่บริษัทกำหนด

สยามคูโบต้า VIP

โครงการสยามคูโบต้า VIP

รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20% หรือของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ

ข้อมูลจำเพาะ
แตรกเตอร์ คูโบต้า M-SERIES



สแกนเพื่อชมแตรกเตอร์รอบคัน และวิดีโอการทำงาน

แทรกเตอร์คูโบต้า			M750B	M880B	M980B
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD)		
ระบบเครื่องยนต์					
เครื่องยนต์			เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบฉีดเชื้อเพลิงเชิงดัน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ		
รุ่น			V3800-DI	V3800-DI-T	
ระบบอัดอากาศ			-	เทอร์โบชาร์จเจอร์ (Turbocharger)	
แรงม้าสูงสุด	แรงม้า (HP)		75.3	88.6	98.7
กำลังพลลาइनพิกิอ	แรงม้า (HP)		62.6	75.1	84.0
ขนาดกรบนอกสูงและระยะชัก	มิลลิเมตร			100 x 120	
ปริมาตรกรบนอกสูง	ลิตร			3,769	
รอบการใช้งานต่อเนื่อง	รอบ/นาที		2,500	2,600	
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร		263.0	289.0	323.0
แบตเตอรี่			12 โวลต์ CCA : 900A		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร		110		
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล (รองรับน้ำมันดีเซล B7 B10 และ B20)		
ระบบเดินทาง และระบบส่งกำลัง					
ขนาดยาง	ล้อหน้า	นิ้ว	12.4 - 24		
	ล้อหลัง	นิ้ว	18.4 - 30		
เกียร์หลัก			ซินโครเมก		
เกียร์เปลี่ยนทิศทาง			ไฮดรอลิกชักเกิ้ล		
จำนวนเกียร์			เดินหน้า 12 เกียร์ ถอยหลัง 12 เกียร์		
พวงมาลัย			พาวเวอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Power Steering)		
เบรก			คลัตช์เชิงกลแบบเปียกหลายเฟ้น		
คลัตช์			คลัตช์เชิงกลแบบเปียกหลายเฟ้น		
เฟืองท้าย			เฟืองดอกจอกที่มีล็อกอินฟรี (ล้อหลัง)		
ความเร็ว	เดินหน้า	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.6 - 29.6	2.7 - 30.8	
	ถอยหลัง	กิโลเมตร/ชั่วโมง	2.6 - 29.4	2.7 - 30.6	
ระบบพลาจันวอยล์ (พลาพิกิอ)					
ขนาดมาตรฐาน			SAE 1-3/8 นิ้ว 6 ร่องฟัน		
ความเร็วรอบพิกิอ (รอบเครื่องยนต์)			540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,035		
ระบบไฮดรอลิก					
ความจุขึ้น	ลิตร/นาที		61.8	64.3	
ระบบควบคุมไฮดรอลิก			แบบควบคุมตำแหน่ง ควบคุมแรงดันลาก (ตรวจจับด้วยเซนกลาง) และควบคุมแบบผสม		
พยางคูปกรณ์ 3 จุด			ประเภท 2 (Category II)		
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก			กิโลกรัม	3,900	
น้ำหนักยกสูงสุดที่ห่างจากปลายแขนยก 24 นิ้ว			กิโลกรัม	3,300	
สัดส่วนน้ำหนัก					
น้ำหนัก (รวมเหล็กตัว)	กิโลกรัม		3,240	3,350	3,450
ความยาว (พื้นหน้า-ล้อหลัง)	มิลลิเมตร			3,995	
ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา)	มิลลิเมตร			2,090	
ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร			2,350	
ความสูงรวม (พื้น-หลังคา)	มิลลิเมตร			2,630	
ความสูงได้กึ่งรถ	มิลลิเมตร			410	
ความกว้างช่วงล้อ (ซ้าย-ขวา)	ล้อหน้า	มิลลิเมตร		1,660	
	ล้อหลัง	มิลลิเมตร		1,600 - 1,920	

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698

ผลิตเดือนมีนาคม 2565

www.siamkubota.co.th

Siam Kubota

Kubota CONNECT

02-029-1747

Kubota
นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต